




SlowStop® Botsabsorberende StootPaal – Type 2.5 (SS-T2.5Y-100)

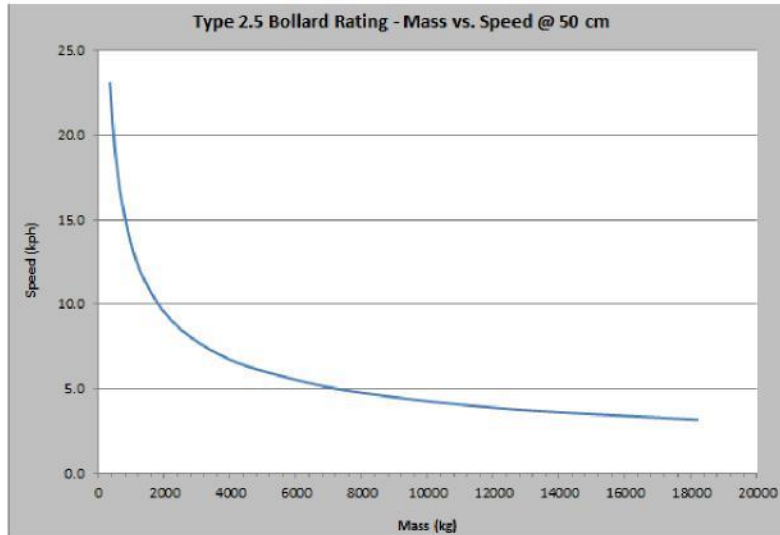

Kleur: Buis Geel RAL 1023, Voet Zwart

Diameter: 139,7 mm (6,3 mm wanddikte)

Hoogte: 100 cm

Borgschroeven: Inbus (6) M16 x 16 mm

Afdekdop: Zwart PE



Montage met (6)
Betonschroefankers

SPECIFICATIES

- Energie Absorptie: 14.000 joules
- Temperatuur bereik: -40°
- Buis Coating: Verzinkt + Polyester Poedercoating
- Voetstuk Coating: Milieuvriendelijk op waterbasis KTL Coating + Polyester Poedercoating

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

- Industriële doorgangen voor magazijnen en koelcellen
- Bescherming van Speeddoors of Roldeuren
- Persoonlijke bescherming
- Vrijhouden van looppaden in fabriekshallen
- Bescherming bij laaddocks of platvormen
- Transportgeleiding voor zware heftrucks
- Beschermen van draagconstructies bij gebouwen