

SlowStop® Botsabsorberende StootPaal-Type 2 (SS-T2Y-100)

**SLOW STOP
BOLLARD**




www.slowstop.com

Van Haagen



**Dynamische Beveiligings
Systemen
D.B.S.**

www.haagendbs.nl/slowstop

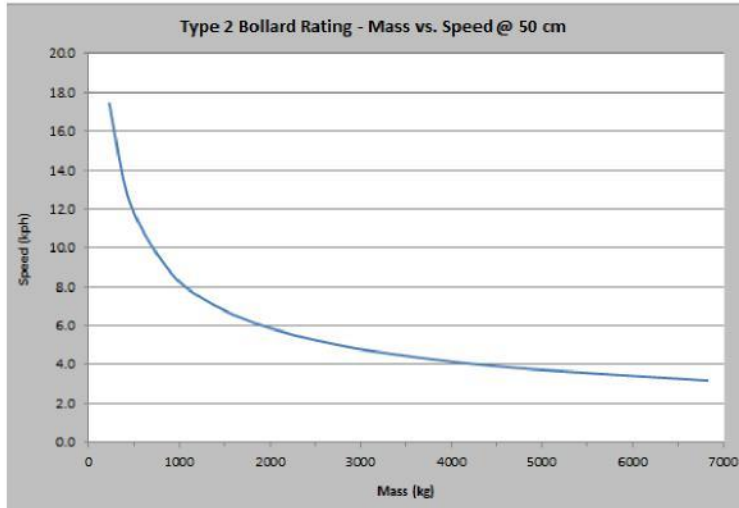

- Kleur: Buis Geel RAL 1023, Voet Zwart
- Diameter: 101.6mm (6,3 mm wanddikte)
- Hoogte: 100 cm
- Borgschroeven: Inbus (5) M16 x 16 mm
- Afdekdop: Zwart PE

Montage met (4)
Betonschroefankers



SPECIFICATIES

- Energy Absorptie: 5.334 joules
- Temperatuur bereik: -40°
- Buis Coating: Verzinkt + Polyester Poedercoating
- Voetstuk Coating: Milieuvriendelijk op Waterbasis KTL Coating + Polyester Poedercoating

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

- Machine bescherming / Flexibele buffer aanslag
- Magazijnstellingen / materiaalrekken
- Slagbomen of betaalautomaten beschermen
- Zebrapaden in fabriekshallen vrij houden
- Blokkeren van doorgang van voertuigen
- Benzine pomp bescherming
- Betonconstructies beschermen
- Vrijhouden van looppaden in fabriek

