

SlowStop® Botsabsorberende StootPaal – Type 1 (SS-T1Y-100)

**SLOW STOP
BOLLARD**




www.slowstop.com

Van Haagen



**Dynamische Beveiligings
Systemen
D.B.S.**

www.haagendbs.nl/slowstop

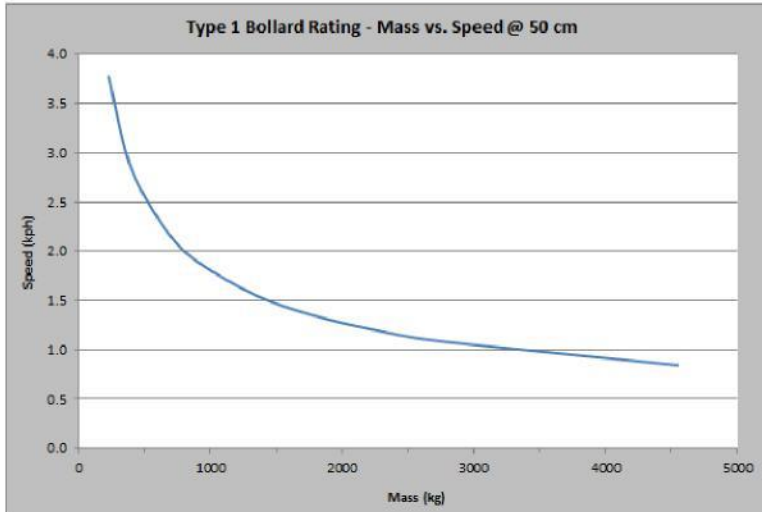

Kleur: Buis Geel RAL 1023, Voet Zwart

Diameter: 76,1mm (5 mm wanddikte)

Hoogte: 100 cm

Borgschroeven: Inbus (5) M12 x 12mm

Afdekdop: Zwart PE

Montage met (4)
Betonschroefankers



SPECIFICATIES

- Energie Absorptie: 3240 joules
- Temperatuur bereik: -40°
- Buis Coating: Verzinkt + Polyester Poedercoating
- Voetstuk Coating: Milieuvriendelijk op Waterbasis KTL Coating + Polyester Poedercoating

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

- Magazijnstellingen
- Machine bescherming
- Slagbomen/parkeergarages
- Persoonlijke bescherming
- Speeddoors / roldeuren
- Benzine pomp Bescherming
- Montagevoet voor flexibel verkeersbordpaal
- Vrijhouden van looppaden in fabriek