



**Van Haagen**

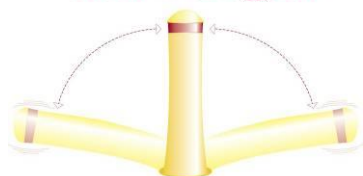

**Dynamische Beveiligings  
Systemen  
D.B.S.**

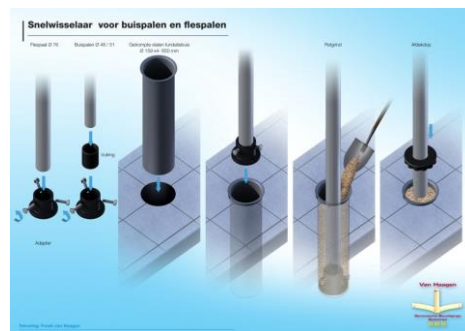

Bestek / Montage.

### **Snelwisselsysteem voor montage van Flespalen en buispalen voor in Asfalt, Beton of Betonfiguratie.**

De getrompte gegalvaniseerde fundatiebuis Ø 159 x 4- 500 mm is ideaal voor het plaatsen van verkeerspalen die in verdicht straatwerk beton / betonprint of asfalt worden gemonteerd, zoals bv. Pipe-locks Street-lock of schroefpotten.

Bij regelmatige schade aan de verkeerspalen kan met de **Snelwisselsysteem** eenvoudig en efficiënt de kapotte verkeerspaal worden uitgewisseld zonder dat er iets aan het straatwerk, ondergrond of getrompte buis kapot gaat.

De stalen gegalvaniseerde buis is vooraf al gemonteerd in b.v. een verkeerseiland of middengeleider met de flens gelijk aan bovenkant maaiveld. De gegalvaniseerde adapter wordt vastgeschroefd aan de flespaal en op de bodem van de grond neer gezet. De paal loodrecht stellen en eventueel aanvullen met rolgrind als ballast. De Pe afdekdop dient als afwerking van het geheel.

Bij schade wordt de flespaal eruit genomen, adapter los nemen en aan een nieuw flespaal monteren. **Bij extreme aanrijdingen dient deze buis gelijk als fundatie voor de Ro-Cycle flexibele BB22 en 21 en kan hiervoor toegepast worden. (vraag naar deze flexibele mogelijkheden)**

Getrompte stalen fundatiebuis, ingewerkt in Betonprint of asfalt

Standaard flespaal Ø 76 mm.




Vast schroeven 3 x M12



Afwerken met PE afdekdop



**Van Haagen**

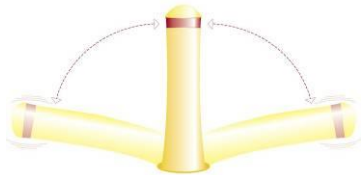

**Dynamische Beveiligings  
Systemen  
D.B.S.**

## Snelwisselsysteem voor montage van Flespalen en buispalen voor in Asfalt, Beton of Betonfiguratie.

### Benodigheden:

- 1 stuks getrompte stalen verzinkte montagebuis diameter 159 x4- 500 mm.
- 1 stuks gegalvaniseerde adapter met 3x M12 verzinkte stelbouten. Afm: Ø140 / 76 H=100 mm.
- 1 stuks PE afdekring. Afm: Ø 150 / 76
- 1 stuks Flespaal.
- 1/5 zak rolgrind.25 Kg.

