


# SlowStop® flexibele Verkeerspaal – Type 1 Ø76

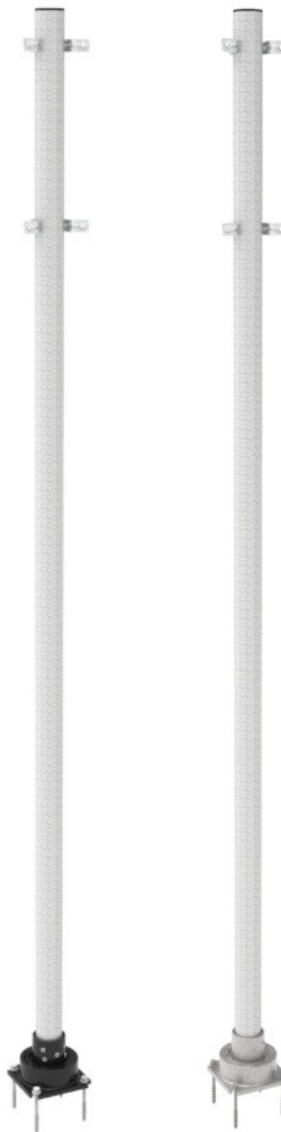


Voetstuk/Adapter: Gietijzer Zwart  
Elastomeer: Rubber.  
Onderplaat: Zinkcorpl. 200x200-4 mm.  
Borgschroeven (5) M12x 1,75 mm inbus 6mm.

Montage: Beton (4) ankers Toge TSMB14/165  
Boren: ø 14 mm

Montage: Asfalt (4) Ankers TSMA22 16/ 155 \_4  
stuks bouten M16 VV. en ring.

Verkeerspaal:  
Diameter: 76,1mm (3+2 mm verzinkt)  
Lengte: 3 Meter.  
Afdekdop: PE ( zwart)

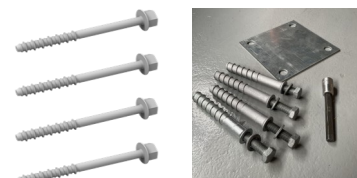

Montage met (4) ankers Type: afhankelijk van de ondergrond

## SPECIFICATIONS

- Energie Absorptie: 1.621 joules op 500 mm hoogte
- Geschikt tot Temperatuur: -40°
- Mast: Verzinkt
- Voetstuk: Polyester poedercoating (Zwart KTL)

## RECOMMENDED USES

- Parkeergarages ( betondek)
- Parkeerplaatsen ( asfalt)
- Verkeerseilanden ( betonprint)
- Betonnen geleiders/ hellingbaan

**Van Haagen**

