



# SlowStop® IronFlex Rack End $\varnothing 76$ mm (SS3Y-REP-xx)

45 graden IMPACT STOPPING

Gewicht (Kg)	Snelheid (km/h)
1200	14,5
2300	10,3
3400	8,4
4500	7,5


Kleur: Buis RAL 1023 geel.  
Voetstuk zwart RAL 9005

Diameter: Buis  $\varnothing 76$  mm.

Hoogte: 185 mm h.o.h.

Bovenkant buis: 229 mm

Max kantelen 20 graden/  
verplaatsing 76 mm

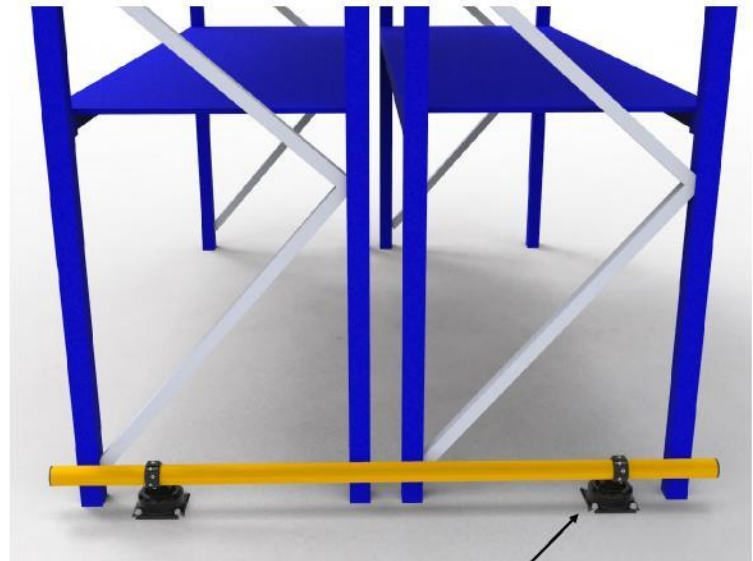

Installs with eight (8)  
Concrete Anchor Screws



## SPECIFICATIONS

- Stopkracht: 6480 joules H.o.H 1meter bij 90° Impact
- Temperature Rating: -40°
- Pipe Coating: Galvanized + Polyester Powder Coat
- Base Coating: Environmentally Friendly Water-Based KTL Coating + Polyester Powder Coat

## RECOMMENDED USES

- Lichte Fork Lift Traffic
- Pallet and stellingbeschermers
- Pallet Stops
- Electric besturingskast bescherming
- Wand bescherming
- Looppaden afscherming

