



JISLON (Europe) B.V.



Het grootste assortiment
spiegels



JISLON (Europe) B.V

De verkeersspiegels van JISLON (Europe) B.V. onderscheiden zich in de markt door een aantal unieke eigenschappen. Zo is niet alleen de kwaliteit van de spiegels marktleitend, maar is vooral ook het modulaire karakter ongeëvenaard. Doordat de spiegels uit losse onderdelen zijn opgebouwd, zijn deze indien nodig, eenvoudig en goedkoop te vervangen. Daarnaast zorgt het uitzonderlijk grote assortiment en de decennialange ervaring en ontwikkeling ervoor dat JISLON voor iedere situatie een op maat gemaakte oplossing kan bieden.

Dankzij deze expertise vervult JISLON al jarenlang een pioniersfunctie in de branche. Zo was JISLON in Europa bijvoorbeeld de eerste met de introductie van de anti-condens spiegel. Door middel van de innovatieve HYDRO-CLEAN-technologie van SJC-Japan werd condensvorming met 95% verminderd.


Omdat iedere situatie om een andere oplossing vraagt is er bij JISLON keuze uit veel verschillende materialen met elk weer zijn specifieke eigenschappen. Dankzij de uitmuntende beeldkwaliteit van al deze afzonderlijke spiegels, kan het zicht zo bij iedere denkbare situatie verbeterd worden, waardoor de kans op ongelukken aanzienlijk wordt verkleind.

Colofon
© copyright 2022 JISLON (Europe) B.V.
Alle rechten voorbehouden

Vormgeving en druk
Weemen web | print | promo



Als onderdeel van de Sekisui Jushi Corporation hecht JISLON veel waarde aan de constante verbetering op het gebied van duurzaamheid. En dat betekent niet alleen dat de spiegels van Jislon van een dermate hoge kwaliteit zijn dat ze gewoon heel erg lang meegaan. De spiegels zijn namelijk ook zo ontwikkeld dat ze volledig recyclebaar zijn. Op deze manier levert JISLON een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan en mee te werken aan een schonere, groenere toekomst.



Inhoudsopgave

Verkeersspiegels met rood/witte rand	6
Industriespiegels met geel/zwarte rand	10
Industriespiegels zonder rand	13
SKG spiegels	16
Observatiespiegels	18
Inspectiespiegels	21
Extra toebehoren	22

Om tot een juiste keuze te komen is het van belang om eerst te bepalen waar de spiegel geplaatst gaat worden en aan welke eisen deze moet voldoen. Vervolgens heeft u de keuze uit verschillende materiaalsoorten met elk weer zijn specifieke eigenschappen.

Acryl (PMMA),

Meest gebruikte materiaalsoort vanwege zijn zeer gunstige prijs-kwaliteitsverhouding. Heldere reflectie en hoge slagvastheid. HACCP geschikt.

Polycarbonaat (PC),

Vandaalbestendige materiaalsoort met een heldere reflectie, ideaal voor gebruik in vandalisme-gevoelige omgevingen. HACCP geschikt.

Glas,

Weer- en krasbestendig met een bijzonder heldere reflectie.

Veiligheidsglas,

Glas dat door een speciale veiligheidsfolie niet kan versplinteren bij een breuk.

RVS,

Metaal soort die bekend staat om zijn bijzonder lange levensduur en verhoogde bestendigheid tegen zuren en corrosie. Het roestvast staal van JISLON heeft daarnaast door hoogwaardig polijsten een extreem scherp beeld.

RVS Anticondens,

Dankzij de unieke hydrofiele HYDRO-CLEAN coating wordt 95% van condensvorming op de spiegel voorkomen. Hierdoor is geen stroomaanleg nodig waardoor de spiegel flexibel te plaatsen is.

RVS Antivries,

Een speciale vulling tussen de spiegel en het frame zorgt voor 95% minder ijsvorming. Hierdoor is geen stroomaanleg nodig waardoor de spiegel flexibel te plaatsen is.

Verwarmde Spiegels,

Alle spiegels kunnen uitgevoerd worden met een verwarmingselement om condens- en ijsvorming te voorkomen.

SPECIALS,

Alle spiegels kunnen volledig naar wens aangepast worden. Vraag ons verkoop team naar de mogelijkheden.






Bepaal met behulp van onderstaande kijkhoeken en de afstandstabel bij het product de gewenste diameter van de spiegel.

LET OP:
De afmetingen zijn richtlijnen en kunnen per situatie verschillen.


Kijkhoeken



90°



180°



360°

Verkeersspiegels rood/witte rand



320 - 100



320 - 300

Acryl (PMMA)

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Artikel ALU frame	Garantie
400x600mm	15m	90°	Ø48-90mm	320-200	320-230	2 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø48-90mm	320-300	320-330	2 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	320-400	320-430	2 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	320-100	-	2 jaar
Ø600mm	15m	180°	Ø48-90mm	320-104	-	2 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	320-500	-	2 jaar
Ø800mm	20m	180°	Ø48-90mm	320-511	-	2 jaar

Glas

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Artikel ALU frame	Garantie
400x600mm	15m	90°	Ø48-90mm	310-200	310-230	2 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø48-90mm	310-300	310-330	2 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	310-400	310-430	2 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	310-100	-	2 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	310-500	-	2 jaar

Veiligheidsglas

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Artikel ALU frame	Garantie
400x600mm	15m	90°	Ø48-90mm	360-200	360-230	2 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø48-90mm	360-300	360-330	2 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	360-400	360-430	2 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	360-100	-	2 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	360-500	-	2 jaar

Polycarbonaat (PC)

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Artikel ALU frame	Garantie
400x600mm	15m	90°	Ø48-90mm	330-200	330-230	2 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø48-90mm	330-300	330-330	2 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	330-400	330-430	2 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	330-100	-	2 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	330-500	-	2 jaar

RVS

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel	Artikel ALU frame	Garantie
450x600mm	15m	90°	Ø76mm	344-560	-	5 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø76mm	346-080	-	5 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø76mm	348-080	-	5 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	340-060	-	5 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	340-080	-	5 jaar
Ø1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	340-100	-	5 jaar



346 - 990



RVS Anti-condens

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Artikel ALU frame	Garantie
400x600mm	15m	90°	Ø48-90mm	350-400	350-430	5 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø48-90mm	350-500	350-530	5 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	350-100	-	5 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	350-200	-	5 jaar
Ø1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	350-350	-	5 jaar

RVS Anti-vries

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel	Artikel ALU frame	Garantie
450x600mm	15m	90°	Ø76mm	344-990	-	5 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø76mm	346-990	-	5 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø76mm	348-990	-	5 jaar

JISLON BSM Spiegel

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Artikel ALU frame	Garantie
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	351-100	-	5 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	351-200	-	5 jaar
Ø1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	351-350	-	5 jaar

Industriespiegels geel/zwarte rand



420 - 107



420 - 307

Acryl (PMMA)

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Artikel ALU frame	Garantie
400x600mm	15m	90°	Ø48-90mm	420-207	420-237	2 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø48-90mm	420-307	420-337	2 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	420-407	420-437	2 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	420-107	-	2 jaar
Ø600mm	15m	180°	Ø48-90mm	420-117	-	2 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	420-507	-	2 jaar
Ø800mm	20m	180°	Ø48-90mm	420-517	-	2 jaar

Glas

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Artikel ALU frame	Garantie
400x600mm	15m	90°	Ø48-90mm	410-207	410-237	2 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø48-90mm	410-307	410-337	2 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	410-407	410-437	2 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	410-107	-	2 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	410-507	-	2 jaar

346 - 083



Veiligheidsglas

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Artikel ALU frame	Garantie
400x600mm	15m	90°	Ø48-90mm	360-210	360-217	2 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø48-90mm	360-310	360-317	2 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	360-410	360-417	2 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	360-110	-	2 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	360-510	-	2 jaar

Polycarbonaat (PC)

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Artikel ALU frame	Garantie
400x600mm	15m	90°	Ø48-90mm	330-210	330-217	2 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø48-90mm	330-310	330-317	2 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	330-410	330-417	2 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	330-110	-	2 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	330-510	-	2 jaar

RVS

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Artikel ALU frame	Garantie
450x600mm	15m	90°	Ø76mm	344-563	-	5 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø76mm	346-083	-	5 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø76mm	348-088	-	5 jaar

RVS Anti-condens

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Artikel ALU frame	Garantie
400x600mm	15m	90°	Ø48-90mm	350-401	350-417	5 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø48-90mm	350-501	350-517	5 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	350-109	-	5 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	350-209	-	5 jaar

RVS Anti-vries

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel	Artikel ALU frame	Garantie
450x600mm	15m	90°	Ø76mm	344-917	-	5 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø76mm	346-917	-	5 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø76mm	348-997	-	5 jaar

JISLON BSM MIRROR

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Artikel ALU frame	Garantie
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	351-117	-	5 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	351-217	-	5 jaar
Ø1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	-	-	5 jaar



420 - 300



420-100

Acryl (PMMA)

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Garantie
400x600mm	15m	90°	Ø48-90mm	420-200	2 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø48-90mm	420-300	2 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	420-400	2 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	420-100	2 jaar
Ø600mm	15m	180°	Ø48-90mm	420-104	2 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	420-500	2 jaar
Ø800mm	20m	180°	Ø48-90mm	420-511	2 jaar

Glas

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Garantie
400x600mm	15m	90°	Ø48-90mm	410-200	2 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø48-90mm	410-300	2 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	410-400	2 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	410-100	2 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	410-500	2 jaar

Industriespiegels zonder rand

Veiligheidsglas

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Garantie
400x600mm	15m	90°	Ø48-90mm	410-203	2 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø48-90mm	410-302	2 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	410-403	2 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	410-102	2 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	410-503	2 jaar

Polycarbonaat (PC)


Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Garantie
400x600mm	15m	90°	Ø48-90mm	430-200	2 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø48-90mm	430-300	2 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	430-400	2 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	430-100	2 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	430-500	2 jaar

RVS

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel	Garantie
450x600mm	15m	90°	Ø76mm	344-599	5 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø76mm	346-099	5 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø76mm	348-099	5 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	440-060	5 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	440-080	5 jaar



346 - 998

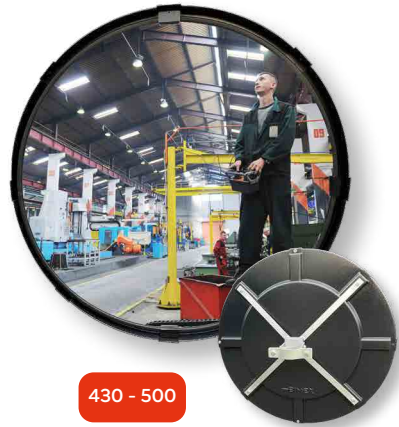

430 - 500

RVS Anti-condens

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Garantie
400x600mm	15m	90°	Ø48-90mm	450-400	5 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø48-90mm	450-500	5 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	460-100	5 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	460-200	5 jaar
Ø1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	460-350	5 jaar

RVS Anti-vries

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel	Garantie
450x600mm	15m	90°	Ø76mm	344-999	5 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø76mm	346-998	5 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø76mm	348-998	5 jaar

Veiligheid door overzicht

Elke gemeente wil dat haar inwoners prettig én veilig wonen. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) verkleint de kans op inbraak en draagt bij aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en in buurten en wijken. Een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen voldoet aan de eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Het kost een inbreker simpelweg meer tijd om zo'n woning binnen te komen.

De PKVW-eisen en aanbevelingen werken niet alleen preventief tegen woninginbraak. Ook andere vormen van criminaliteit, zoals overlast en vandalisme, nemen aantoonbaar af. Het keurmerk draagt zo bij aan een veilige wijk waar men plezierig woont. (bron: www.politiekeurmerk.nl)



De eisen waaraan een SKG spiegel moet voldoen:

Brandbestendigheid

Getest met een wegwerp- sigaretten-aansteker met verstelbare vlamhoogte. Vlamhoogte ca. 4 cm. Bestand wil zeggen: Zodra de vlam wordt weggenomen moet het vuur binnen 5 seconden doven. Tijd: 1 minuut per plaats.

Weerstand tegen inslag

Op maximaal drie plaatsen op een volgens het montagevoorschrift gemonteerd product laat men een stalen kogel van 4,1 kg van een hoogte van 1600 mm vallen.

Weerstand tegen slagereedschap

Deze beproeving heeft uitsluitend tot doel het beproeven van de spiegel zelf. Massa van de hamer incl. bevestigingsmiddel aan arm is 4,85 kg, valhoogte is 850 mm. Weerstand tegen manuele aanval. Spiegels dienen bestand te zijn tegen een manuele aanval met diverse gereedschappen waaronder schroevendraaiers, zakmes en diverse tangen. Deze aanval duurt 5 minuten.

Toelichting:

SKG-V spiegels zijn bedoeld voor afgesloten ruimtes zoals bergingsgangen en hallen in appartementen complexen.

SKG-VV spiegels zijn bedoeld voor openbare ruimtes zoals achterpaden entree en hal.



012 - 560



012 - 566

Kogelspiegels voorzien van SKG-V en PKVW Keurmerk

Polycarbonaat (PC)



Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Artikel	Garantie
600mm	6m	90°	012-260	2 jaar
900mm	10m	90°	012-265	2 jaar
450mm	8m	180°	012-266	2 jaar
600mm	15m	180°	012-261	2 jaar
900mm	20m	180°	012-262	2 jaar
290mm	8m	360°	012-225	2 jaar
450mm	10m	360°	012-263	2 jaar
600mm	15m	360°	012-264	2 jaar

Kogelspiegels voorzien van SKG-VV en PKVW Keurmerk

Polycarbonaat (PC)



Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Artikel	Garantie
600mm	6m	90°	012-560	2 jaar
900mm	10m	90°	012-565	2 jaar
450mm	8m	180°	012-566	2 jaar
600mm	15m	180°	012-561	2 jaar
900mm	20m	180°	012-562	2 jaar
450mm	10m	360°	012-563	2 jaar
600mm	15m	360°	012-564	2 jaar
600mm	15m	180°	012-621	2 jaar
900mm	20m	180°	012-622	2 jaar



Acryl (PMMA)

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Garantie
Ø300mm	4m	90°	Uni-beugel	210-100	2 jaar
Ø400mm	6m	90°	Uni-beugel	210-200	2 jaar
Ø500mm	8m	90°	Uni-beugel	210-300	2 jaar
Ø600mm	15m	90°	Uni-beugel	210-400	2 jaar
Ø800mm	20m	90°	Uni-beugel	210-500	2 jaar
400x600mm	15m	90°	Uni-beugel	210-600	2 jaar
600x800mm	20m	90°	Uni-beugel	210-700	2 jaar

Polycarbonaat (PC)

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Garantie
Ø300mm	4m	90°	Uni-beugel	230-100	2 jaar
Ø400mm	6m	90°	Uni-beugel	230-200	2 jaar
Ø500mm	8m	90°	Uni-beugel	230-300	2 jaar
Ø600mm	15m	90°	Uni-beugel	230-400	2 jaar
Ø800mm	20m	90°	Uni-beugel	230-500	2 jaar
400x600mm	15m	90°	Uni-beugel	230-600	2 jaar
600x800mm	20m	90°	Uni-beugel	230-700	2 jaar



420 - 050

Acryl (PMMA)

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Garantie
Ø300mm	4m	90°	Ø48-90mm	420-030	2 jaar
Ø400mm	6m	90°	Ø48-90mm	420-040	2 jaar
Ø500mm	8m	90°	Ø48-90mm	420-050	2 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	420-100	2 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	420-500	2 jaar
400x600mm	15m	90°	Ø48-90mm	420-200	2 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø48-90mm	420-300	2 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	420-400	2 jaar

Polycarbonaat (PC)

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Beugel	Artikel PP frame	Garantie
Ø300mm	4m	90°	Ø48-90mm	430-030	2 jaar
Ø400mm	6m	90°	Ø48-90mm	430-040	2 jaar
Ø500mm	8m	90°	Ø48-90mm	430-050	2 jaar
Ø600mm	15m	90°	Ø48-90mm	430-100	2 jaar
Ø800mm	20m	90°	Ø48-90mm	430-500	2 jaar
400x600mm	15m	90°	Ø48-90mm	430-200	2 jaar
600x800mm	20m	90°	Ø48-90mm	430-300	2 jaar
800x1000mm	25m	90°	Ø48-90mm	430-400	2 jaar

Observatiespiegels/ kogelmodel



213 - 300



212 - 200



211 - 300

Acryl (PMMA)

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Artikel	Garantie
Ø500mm	4m	90°	211-100	2 jaar
Ø600mm	6m	90°	211-200	2 jaar
Ø800mm	8m	90°	211-300	2 jaar
Ø1000mm	15m	90°	211-400	2 jaar
Ø500mm	10m	180°	212-100	2 jaar
Ø600mm	15m	180°	212-200	2 jaar
Ø800mm	20m	180°	212-300	2 jaar
Ø1000mm	25m	180°	212-400	2 jaar
Ø250mm	6m	360°	213-025	2 jaar
Ø500mm	10m	360°	213-100	2 jaar
Ø600mm	15m	360°	213-200	2 jaar
Ø800mm	20m	360°	213-300	2 jaar
Ø1000mm	25m	360°	213-400	2 jaar
Ø1200mm	30m	360°	213-500	2 jaar



012 - 416



012 - 430



015 - 184

Inspectiespiegels

Materiaal	Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Artikel	Garantie
Acryl	Ø150mm	2m	90°	012-404	2 jaar
	Ø230mm	3m	90°	012-416	2 jaar

Inspectiespiegels op wieltjes

Materiaal	Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Artikel	Garantie
Acryl	Ø300mm	4m	90°	012-430	2 jaar
	Ø450mm	5m	90°	012-438	2 jaar

Verlichting voor inspectiespiegels

Afmetingen	Kijkafstand	Kijkhoek	Artikel	Garantie
Ø100mm	NVT	NVT	015-084	2 jaar

Muurbeugels

Soort	Afmetingen	Artikel	Garantie
Muurbeugel	Ø48mm	500-012	5 jaar
Muurbeugel	Ø76mm	500-010	5 jaar

Bevestigingsbeugels

Soort	Afmetingen	Artikel	Garantie
48-90mm	Ø48-90mm	500-001	5 jaar
Klemband (klein)	Universeel	500-002	5 jaar
Klemband (groot)	Universeel	500-003	5 jaar

Bevestigingsbeugels RVS

Soort	Afmetingen	Artikel	Garantie
48-90mm	Ø48-90mm	500-119	5 jaar
Klemband	Universeel	500-115	5 jaar
76mm	Ø76mm	500-215	5 jaar



500-002



500-003



500-010



500-030



500-050



500-033

Buispalen

Soort	Afmetingen	Artikel	Garantie
Buispaal	Ø76mm x 3000mm	500-050	5 jaar
Buispaal	Ø76mm x 4000mm	500-060	5 jaar
Buispaal	Ø76mm x 5000mm	500-070	5 jaar

Lichtmast en T-beugel

Soort	Afmetingen	Artikel	Garantie
Lichtmast	Ø76mm x 900mm	500-033	5 jaar
T-beugel	Ø76mm x 700mm	500-030	5 jaar



JISLON (Europe) B.V.

Gesseltweg 4
6089 NT Heibloem
Nederland

T: +31 (0)475 - 49 50 39

E: info@jislon.com

www.jislon.com

