



VERKEERS DREMPELS

SNELHEID VERLAGEND, ZACHT EN EFFECTIEF

Zowel het model One-PIECE alsook Two-PIECE, zijn gemaakt van gerecycled rubber. Het materiaal is sterk en flexibel en volgt de contouren van het wegdek.

Om horizontale schuifkrachten te absorberen wordt met een twee-componenten rubber emulsie de drempel op het asfalt geplakt en vervolgens met speciale stalen ankerboutverbinding vastgezet

De installatie kan worden volbracht binnen één uur waardoor er minimale verstoring van het verkeer is.

- Het enig, uit één deel bestaand snelheidsdrempel dat gemaakt wordt in het Verenigd Koninkrijk
- Verlijmt en geschroefd met het wegdek waardoor graafwerk overbodig maakt.
- Kleur: Zwart of rood (standaard)
- Weing onderhoud: behoud zijn vorm
- Kan op klantwens special worden voorzien van logo's of bewijzering die in de drempel wordt versmolten
- Bijgeleverde standaard installatiekit omvat:
 - Schroefdraadankers,pluqaen,tweecomponentenlijm, boor 14 mm en instructies.
- De afmetingen en bepalingen zijn conform EU wet en regelgeving

“Drempels zijn een signaal naar de weggebruiker om vaart te minderen. Het maakt de mensen bewust om af te remmen.” YORK CITY COUNCIL.






One-Piece Snelheidsdrempel



Uitvoering	Gew. (kg)	kleur	Afmetingen (m)	Product Code
Hoogte - 75mm Zwart BE	170	Zwart	L: 2.00 W: 1.65	200-1BE 75 Z
Rood BE	170	Rood	L: 2.00 W: 1.65	200-1BE 75 R


Hoogte - 75mm Zwart NL	180	Black	L: 2.00 W: 1.65	2001NL 75 Z
-------------------------------	-----	-------	-----------------	--------------------

Two-Piece Snelheidsdrempel

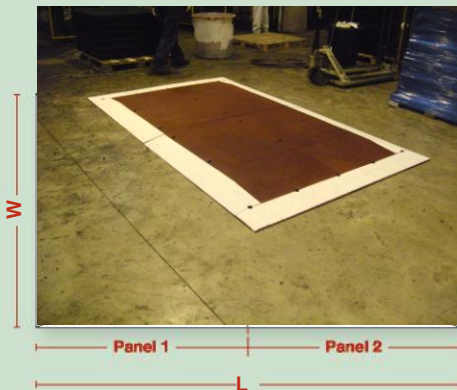

Uitvoering	Gew.(kg)	Kleur	Afmetingen (M)	Product Code
Hoogte - 75mm Zwart BE	280	Zwart	L: 3.00 W: 1.65	200-2B 6575 Z
Rood BE	280	Rood	L: 3.00 W: 1.65	200-2B6575 R
Zwart 2 pijl	280	Zwart	L: 3.00 W: 1.75	SP2-1.75-B-T2
Rood 0 pijl	280	Rood	L: 3.00 W: 1.75	SP2-1.75-R-T0
Rood 1 pijl	280	Rood	L: 3.00 W: 1.75	SP2-1.75-R-T1
Rood 2 pijl	280	Rood	L: 3.00 W: 1.75	SP2-1.75-R-T2
Hoogte - 75mm Zwart NL	280	Zwart	L: 3.00 W: 1.65	200-1NL6575
Zwart 1 pijl	260	Zwart	L: 3.00 W: 1.65	SP2-1.65-B-T1
Zwart 2 pijl	260	Zwart	L: 3.00 W: 1.65	SP2-1.65-B-T2
Rood 0 pijl	260	Rood	L: 3.00 W: 1.65	SP2-1.65-R-T0
Rood 1 pijl	260	Rood	L: 3.00 W: 1.65	SP2-1.65-R-T1
Rood 2 pijl	260	Rood	L: 3.00 W: 1.65	SP2-1.65-R-T2
Zwart 0 pijl	300	Zwart	L: 3.00 W: 1.90	SP2-1.9-B-T0
Zwart 1 pijl	300	Zwart	L: 3.00 W: 1.90	SP2-1.9-B-T1
Zwart 2 pijl	300	Zwart	L: 3.00 W: 1.90	SP2-1.9-B-T2
Rood 0 pijl	300	Rood	L: 3.00 W: 1.90	SP2-1.9-R-T0

Plateau

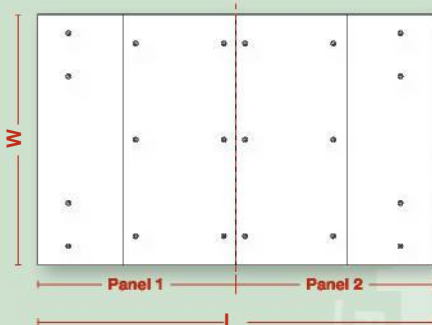

Uitvoerin	Gewicht (kg)	Kleur	Afmetingen(m)	Product Code
Hoogte - 75mm Zwart 0 pijl	300	Zwart	L: 3.00 W: 1.90	RT-B-T0
Zwart 1 pijl	300	Zwart	L: 3.00 W: 1.90	RT-B-T1
Rood 0 pijl	300	Rood	L: 3.00 W: 1.90	RT-R-T0
Rood 1 pijl	300	Rood	L: 3.00 W: 1.90	RT-R-T1

Width of the panel is custom-adjusted to fit the road width.



Verhoogd plateau Heathrow



Verhoogd plateau - Gent in Belgium

All information is correct at time of going to press. © Rosehill Polymers Limited - 2016

De Rosehill snelheidsdrempels kunnen op klantwens special worden voorzien van Logo's of verkeerstekens die in het rubber worden gesmolten. Voor meer informatie kan u ook kijken op Rosehill traffic calming products, call +44 (0)1422 839 456, or visit www.rosehillhighways.com